


# Vitxo - keramische Kochplatten

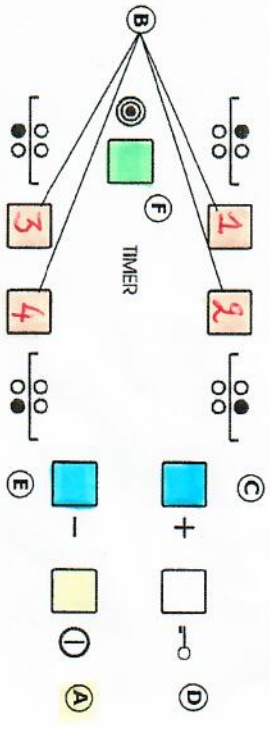

A	Ein/Aus-Taste	D	Taste Kochmüdensperre
B	Auswahl der Kochzone und des Timers	F	Einschalten/Ausschalten Mehrfachzone
C-E	Erhitzen und Reduzieren der Leistungsstufe		

Bei der ersten Inbetriebnahme führt das Steuerpanel etwa 1 Sekunde lang eine Funktionsüberprüfung durch. Danach schaltet es automatisch in die Funktion "Kochmüdensperre".  
 Zum Deaktivieren der Funktion halten Sie die Taste "D" gedrückt. Es ertönt ein akustisches Signal, die entsprechende Kontrollleuchte erlischt.

## HINWEIS: Falls das Gerät sich zurücksetzt, wiederholen Sie den angegebenen Vorgang.

Zum Einschalten des Kochfelds halten Sie die Taste "A" etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Auf den 4 Kochzonen-Displays erscheint jeweils die Anzeige "99". Wird nun innerhalb von ca. 20 Sekunden keine der Kochzonen eingeschaltet, so schaltet sich die Kochmüde aus Sicherheitsgründen selbstständig wieder aus.

- 1) Wählen Sie die Leistungsstufe durch Drücken der Tasten "E" oder "C". Die weiteren wählbaren Leistungsstufen reichen von 1 - 9. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "+/-", um alle Einstellungen zu löschen. Durch erneutes Drücken der Taste "+" wird nach Erreichen der Leistungsstufe 9 die Funktion "Booster" aktiviert. Auf dem Display wird der Buchstabe "A" angezeigt.

**WICHTIG:** Die Kontrollfunktion wird 10 Sekunden nach dem Wählen der gewünschten Leistungsstufe deaktiviert. Zum Ändern der Leistungsstufe drücken Sie zuerst noch einmal den Wahlschalter "B", ändern Sie dann die Einstellung anhand der Tasten "E" oder "C".

## MEHRFACHZONE: Nachdem Sie die gewünschte Zone gewählt und die Stufe eingestellt haben (wie im voranstehenden Teil beschrieben), drücken Sie auf die Taste "F". Eine Anzeige über der Taste leuchtet auf und die zusätzliche Zone wird eingeschaltet. Die Mehrfachzone lässt sich nur in den folgenden Fällen verwenden:

- 1) Die Kochzone ist als Mehrfachzone vorgesehen.
  - 2) Die gewählte Leistungsstufe muss größer als 0 sein.
- Um die Mehrfachzone anzuschalten, drücken Sie die Taste "B" der gewünschten Zone und drücken erneut die Taste "F".

Zum Einschalten der Funktion Timer wählen Sie die gewünschte Kochzone und gehen Sie die Leistungsstufe ein. Drücken Sie dann erneut die Taste für die Kochzone. Ein Leuchtpunkt erscheint auf dem Display der Kochzone, die durch den Timer geregelt werden soll.

## TIMER

Auf den 2 Displays blinkt die Anzeige "00". Zum Ändern der Zeit von 1 bis 99 drücken Sie die Tasten "C" oder "E".  
**WICHTIG:** Nach 10 Sekunden zeigen die Timer-Displays die Leistungsstufe der anderen Kochzonen an. Drücken Sie zwei Mal die durch den Timer geregelte Kochzone, um die verbleibende Zeit anzuzählen.

Zum Aktivieren der **KOCHMÜDENSPERRE** halten Sie die Taste "D" so lange gedrückt, bis über der Funktionsleuchte ein Leuchtpunkt aufleuchtet. Mit Ausnahme der Ein- und Ausschaltzonen des Kochfelds "A" werden mit dieser Funktion alle Tasten gesperrt. Diese Funktion bleibt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Kochfelds aktiv und kann wieder aufgehoben werden, indem die Taste "D" erneut gedrückt wird, bis der Leuchtpunkt über der Funktionsleuchte verschwindet.

## RESTWÄRMENZEIGE

Wenn die Kochzone ausgeschaltet wurde, leuchtet die Restwärmenzeige "H" weiter oder blinkt abwechselnd mit der Anzeige "00", bis die Temperatur der Kochmüde unter den Sicherheitsgrenzwert gesunken ist.

**WICHTIG:** Zur Sicherheitsausstattung des Kochfelds gehört eine automatische Abschaltfunktion. Bei längerem Betrieb einer Kochzone ohne Änderung der eingestellten Leistungsstufe schaltet diese automatisch ab (bei maximaler Leistung z. B. nach ca. einer Stunde).

## Gebrauchsanweisung für den Elektroherd im "Windhorst"

Die Farben beziehen sich nur auf die Abbildung auf der linken Seite.

1. **An- und ausschalten:** Schalten Sie den Elektroherd mit Hilfe des [gelben] Rechtecks ganz rechts - unten ein/aus: Legen Sie Ihren Finger für ca. 2 Sekunden auf dieses Rechteck (bis Sie einen Signalton hören).

2. Jetzt blinken 4 Nullen, die zu den 4 Kochzonen gehören, die Sie verwenden können:  
 → Sie wählen eine Kochzone anhand der [orangefarbenen] Rechtecke: Nr. 1 - 2 - 3 oder 4. Tippen Sie mit dem Finger kurz auf das von Ihnen gewählte Rechteck, z.B. Nr. 2: dann hören Sie ein Tonsignal.

(Wenn Sie nicht schnell genug waren, schaltet sich der Elektroherd automatisch aus: Sie müssen ihn dann nur wieder einschalten.)

3. Jetzt - unmittelbar danach - stellen Sie die **Leistungsstufe** ein: mit Hilfe des [blauen] Plus-Rechtecks (Finger drauflegen bis zu einem Tonsignal). Sie haben die Wahl zwischen den Stufen 1 bis 9.

4. Bei der ausgewählten Kochzone blinkt die ausgewählte Leistungsstufe: Sie blinkt für einige Sekunden (haben Sie also bitte etwas Geduld), danach bleibt die ausgewählte Leistungsstufe einfach angezeigt.

5. Wenn Sie die **Leistungs reduzieren** möchten (z.B. von Position 9 auf Position 6), tippen Sie zuerst auf das [orangefarbene] Rechteck der jeweiligen Kochzone (z.B. Nr. 2) und dann sofort auf das [blaue] Minus-Rechteck.

6. Wenn Sie **Kochzone Nr. 1** wählen und die gesamte Kochzone (= Mehrfachzone) nutzen wollen, dann führen Sie die Schritte 2 + 3 aus und legen Sie sofort Ihren Finger auf das [grüne] Rechteck.

Wenn etwas schief gelaufen ist oder der Timer versehentlich eingeschaltet wurde, ist es am besten, den Elektroherd wieder auszuschalten (Ein-/Aus-Taste: [gelbes] Feld) und von Neuem zu starten.

Viel Erfolg!